

Overzicht MEC Drukschakelaars

Ronde drukschakelaars Style 1D - 1E - 1F




Ø9,6mm basis: 12,5x12,5mm
Verlichtingopties: LED

Serie **Multimec 3F**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Serie **Unimec 15000**
2-polig moment of aan/uit-contact
8 contact functies
conventionele uitvoering

Vierkante drukschakelaars Style 1K

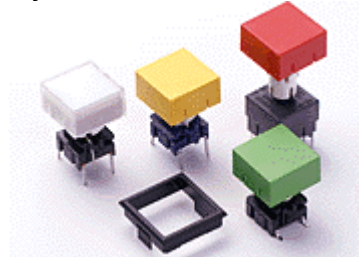

basis: 14,3x14,3mm
Verlichtingopties: LED

Serie **Multimec 3F**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Serie **Unimec 15000**
2-polig moment of aan/uit-contact
8 contact functies
conventionele uitvoering


Traanvorm drukschakelaars Style 1N



basis: 9,6x11,8mm
Verlichtingopties: LED
8 verschillende richtingen mogelijk

Serie **Multimec 3F**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Rechthoekige drukschakelaars Style 1P - 1Q - 1R

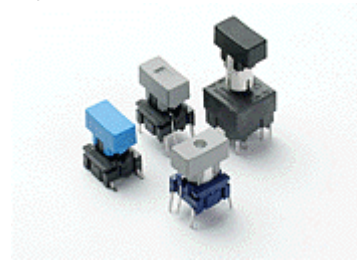

basis: 6,5x12,5mm
Verlichtingopties: LED

Serie **Multimec 3F**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Serie **Unimec 15000**
2-polig moment of aan/uit-contact
8 contact functies
conventionele uitvoering

Soft-line drukschakelaars Style 1T - 1U - 1V



basis: 10,6x10,6mm/Ø10,6mm/10,6x13,25mm
Verlichtingopties: LED

Serie **Multimec 3F**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Vierkante drukschakelaars Style 1X



basis: 7,4x9,4mm
Verlichtingopties: LED

Serie **Multimec 3F**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Overzicht MEC Drukschakelaars

Navimec drukschakelaars Style 1ZA - 1ZB - 1ZC



Serie **Multimec 3A** en **3F**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67


Rechthoekige drukschakelaars Type A Style 1A - 1H - 1M



Kunnen gemixed worden met type B
Afmetingen: 12,7x10,1 en 25,4x10,1mm
Mogelijkheid voor LED verlichting

Serie **Multimec 3A**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Rechthoekige drukschakelaars Type B Style 1B - 1C - 2A - 2B

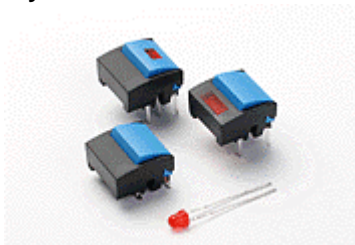

Kunnen gemixed worden met type A
Afmetingen: 15,1x15,1mm
Mogelijkheid voor LED verlichting

Serie **Multimec 3A**
enkelpolig moment contact
SMD of conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Multimec kapjes




Een groot programma kapjes voor de Serie **Multimec 3A**
en **3F** Ook op klantspecificatie leverbaar.

Rechthoekige en vierkante drukschakelaars Style 16300 - 16700

Afmetingen: 6,1x12,4 of 15,1x15,1mm

Style 16800

Afmetingen: 15,1x15,1mm

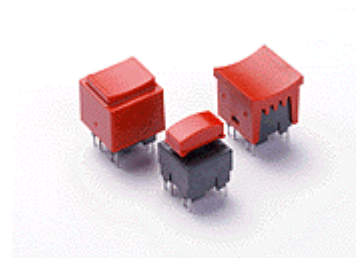

Serie **Multimec 15000**
dubbelpolig moment of aan/uit contact
8 contact functies
conventionele uitvoering

Vierkante drukschakelaars Style 16310-16315

Afmetingen: 15,1x15,1mm




Met rechthoekige kap 16300-serie (6,1x12,4mm)
Mogelijkheid voor LED verlichting

Serie **Multimec 15000**
dubbelpolig moment of aan/uit contact
8 contact functies
conventionele uitvoering
Diverse kapjes zijn leverbaar – ook op klantspecificaties




Haakse drukschakelaars Style 3FRAS

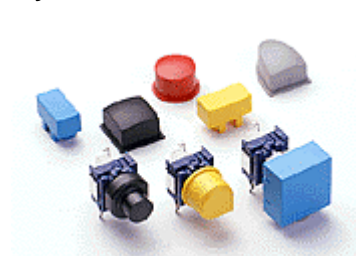

Serie **Multimec 3F**
enkelpolig moment contact
conventionele uitvoering
Sealing voor IP-67

Overzicht MEC Drukschakelaars

Tuimelschakelaars Style 16554-16556



Afmetingen: 14x14mm
Mogelijkheid voor LED verlichting

Serie **Unimec 15000**
dubbelpolig moment of aan/uit contact
conventionele uitvoering
8 contact functies

Vario Support systeem



Voor Style 16310-315 en 16324-16326

Is te gebruiken voor switch serie Unimec 15000